


GV 1000



Uponor fördelarskåp GV 1000 är ett läckage-säkert golvvärmeskåp för upp till 12 slingor. Skåpet är förberett för genomgående stammar, värmemängdsmätning och har förmonterad Din-skena för smidig montering av Smatrix reglercentral.

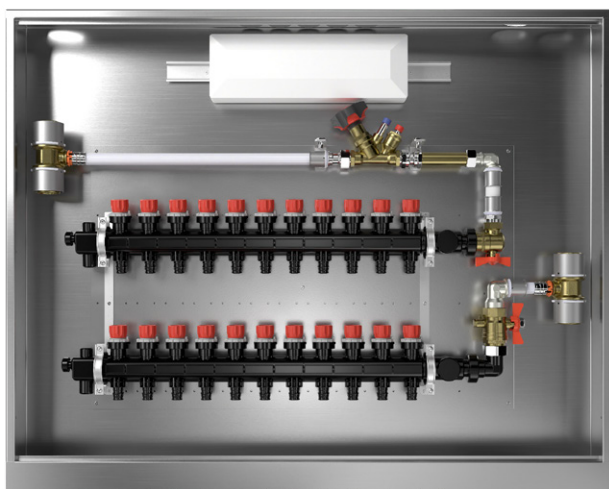

Småhus



Kommersiella fastigheter



Industrier



Flerbostadshus

PRODUKTINFORMATION

Golvvärmeskåpet levereras med avstängningsventil mot stam och är förberett med passbit för värmemängdsmätare, en Din-skena för styrboxen är förmonterad. STA-D ventil eller annan typ av injusteringsventil kan monteras i skåpen efter önskemål. Vario S fördelaren kan bytas mot en Vario plus fördelare i plast eller en Vario STD fördelare med dynamiska ventiler. Skåpsanslutning för läckageindikering och skyddspåse för skåpet under byggtiden ingår.

Skåpet är tillverkat i Galfan för dess goda korrisonsegenskaper.

Lucka, ram och stänkskydd beställs separat, se mer under tillbehör.

Tillbehör



Stödben



Spikskydd



Ram och lucka




Tätskiktsslucka



STA-D-ventil

Uponor

Mått och ritningar

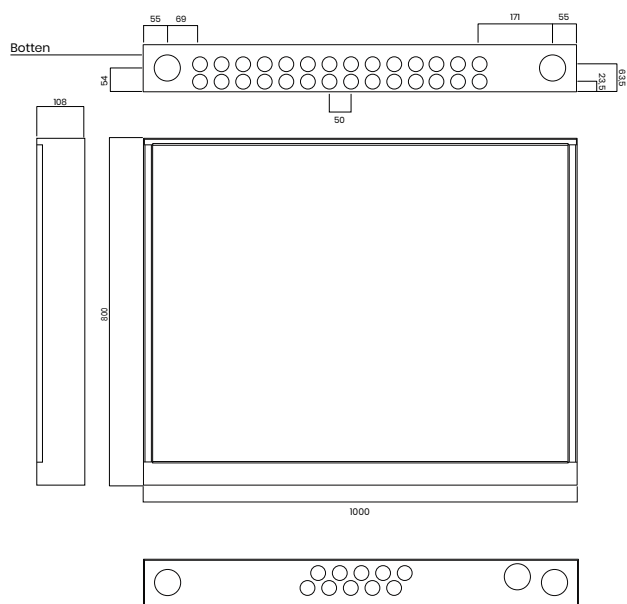

Teknisk data

Användningsområde:	Golvvärm
Max. antal slingor:	12 st.
Leveransomfattning:	Komplett prefabricerat skåp.
Kompletera med:	Lucka och ram eller tätskiktsslucka och ram. Benställning, spikskydd.
Bredd:	1000 mm
Höjd:	800 mm
Djup:	108 mm
Minsta väggregeldjup:	95 mm
Max. stamdimension:	50 mm
Rör genomföringar avstick:	9,9-20 mm
Material, skåp:	Galfan
Koppling avstick:	Eurocone 20
Material, fördelare:	Rostfritt eller Plast
Centrerade stamledningar:	JA
Vändbart för vänster/höger	JA
Möjlighet till värmemängdsmätning:	JA
Möjlighet till STA-D ventil:	JA
Möjlighet till shunt:	NEJ
Storlek tätskiktsslucka:	XL