GV 700

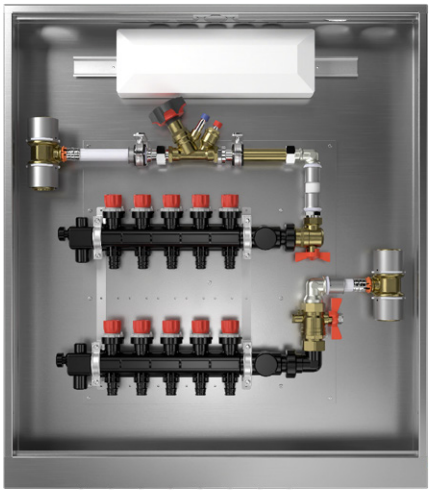

Uponor fördelarskåp GV 700 är ett läckage-säkert golvvärmeskåp för upp till 6 slingor. Skåpet är förberett för genomgående stammar, värmemängdsmätning och har förmonterad Din-skena för smidig montering av Smatrix reglercentral.

Småhus | **Kommersiella fastigheter** | **Industrier** | **Flerbostadshus**

PRODUKTINFORMATION

Golvvärmeskåpet levereras med avstängningsventil mot stam och är förberett med passbit för värmemängdsmätare, en Din-skena för styrboxen är förmonterad. STA-D ventil eller annan typ av injusteringsventil kan monteras i skåpen efter önskemål. Vario S fördelaren kan bytas mot en Vario plus fördelare i plast eller en Vario STD fördelare med dynamiska ventiler. Skåpsanslutning för läckageindikering och skyddspåse för skåpet under byggtiden ingår.

Skåpet är tillverkat i Galfan för dess goda korrisonsegenskaper.

Lucka, ram och stänkskydd beställs separat, se mer under tillbehör.

Tillbehör

Stödben

Spikskydd

Ram och lucka

Tätskiktslucka

STA-D-ventil

Mått och ritningar

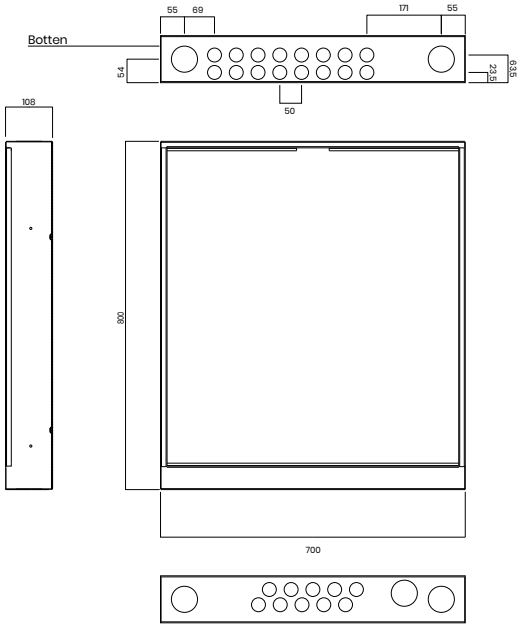

Teknisk data

Användningsområde:	Golvvärme
Max. antal slingor:	6 st
Leveransomfattning:	Komplett prefabricerat skåp.
Komplettera med:	Lucka och ram eller tätskiktslucka och ram. Benställning, spikskydd.
Bredd:	700 mm
Höjd:	800 mm
Djup:	108 mm
Minsta väggregeldjup:	95 mm
Max. stamdimension:	50 mm
Rörgenomföringar avstick:	9,9-20 mm
Material, skåp:	Galfan
Koppling avstick:	Eurocone 20
Material, fördelare:	Rostfritt eller Plast
Centrerade stamledningar:	JA
Vändbart för vänster/höger	JA
Möjlighet till värmemängdsmätning:	JA
Möjlighet till STA-D ventil:	JA
Möjlighet till shunt:	NEJ
Storlek tätskiktslucka:	XL