


# SBD 470



Uponor schaktbotten SBD 470 används i schakt med två vertikala rörledning, antingen tillopp och retur på VS eller Kallvatten och Varmvatten med samisolerad VVC eller VVCi.

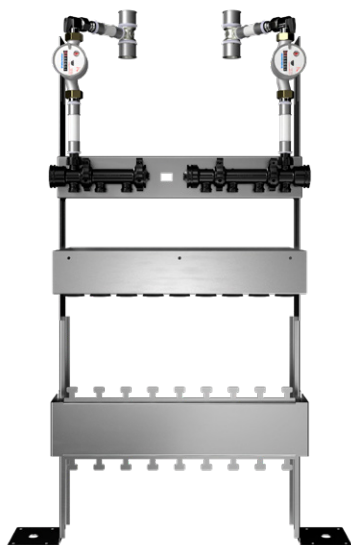

**Kommersiella fastigheter**



**Flerbostadshus**

## PRODUKTINFORMATION

Schaktbotten SBD levereras i ett paket med schaktbotten, benställningar, fördelarhållare och spikskydd/fixtur och komplett prefabricerad med passbit för vattenmätare, avstängningsventiler och fördelare.

Schaktbotten är tillverkad i galvaniserad plåt och levereras med rörgenomföringar. Tillsammans med Uponor tätskiktsram och lucka kan serviceöppningen vid behov placeras i ett våtutrymme.

Som tillbehör till schaktbotten finns stödben, spikskydd/fixtur och fördelarhållare, se mer under tillbehör.

## Tillbehör



Stödben




Spikskydd



Fördelarhållare

**uponor**

# Mått och ritningar

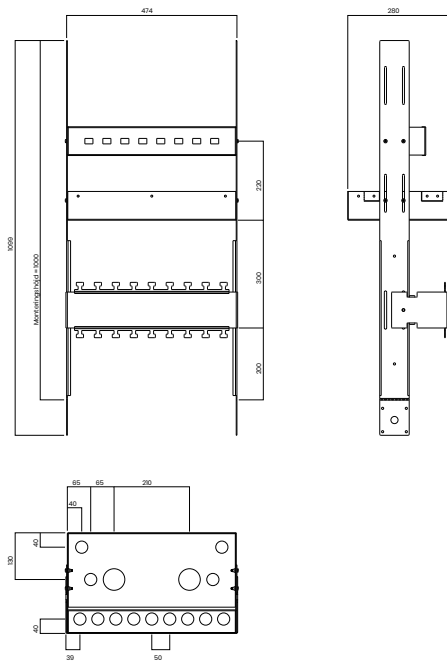

## Teknisk data

Användningsområde:	Vatten- eller värmefördelning
Förberedd för dold rördragning:	JA
Leveransomfattning:	Schaktbotten, rörgenomföringar, fördelarhållare, benställning, spikskydd/fixtur, fördelare, passbit för vattenmätare, avstängningsventiler.
Bredd:	470 mm
Höjd:	80 mm
Djup:	280 mm
Antal stamledningar:	2 st
Max. stamdimension:	50 mm
Material, schaktbotten:	Galvaniserad plåt
Rörgenomföringar avstick:	15 - 28 mm
Koppling avstick:	Q&E / S-Press
Max. antal stick neråt:	4 + 3 st
Material, fördelare:	PPSU
Förberett för mätare:	110 mm lodrät